ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO

Descritivo das Tendas

Segue, para conhecimento e análise, o descritivo das tendas que serão utilizadas no evento.

As medidas e demais especificações técnicas das tendas constam nos itens 4.1 e 4.2 do respectivo Termo de Referência, devendo ser observadas integralmente pelas empresas participantes.

As fotografias apresentadas possuem caráter meramente ilustrativo e correspondem a estruturas utilizadas em edições anteriores da Oktoberfest Blumenau, sendo apresentadas exclusivamente com a finalidade de facilitar a compreensão visual dos modelos de tendas descritos.

Ressalta-se, ainda, que toda a descrição, especificação e configuração das tendas foi elaborada e fornecida pela equipe técnica de Engenharia e Arquitetura da Blumenau Eventos, considerando as necessidades técnicas, estruturais e operacionais do evento.

As imagens, portanto, não substituem as especificações constantes no Termo de Referência, que deverão ser consideradas como referência oficial para fins de apresentação das propostas e execução dos serviços.

1.TENDA TIPO PAVILHÃO

A tenda denominada PAVILHÃO deverá possuir estrutura independente, destinada à utilização como espaço de grande porte, com ampla área livre interna.

Configuração mínima:

Estrutura modular tipo pavilhão;

Pé-direito mínimo: 3 metros;

Cobertura impermeável e resistente;

Ausência de colunas internas, permitindo área útil livre;

Sistema de ancoragem e estabilização compatível com a estrutura;

Preparação para passagem e instalação de equipamentos, quando necessário.

A estrutura deverá possibilitar a instalação de mobiliário, equipamentos, comunicação visual, iluminação e demais elementos necessários à realização do evento, sem comprometimento da segurança estrutural.

2. TENDA TIPO PAVILHÃO MEIA ÁGUA

A tenda denominada PAVILHÃO MEIA ÁGUA deverá possuir estrutura modular com cobertura em configuração de meia água, destinada à cobertura de áreas de grande porte e/ou integração com outras estruturas.

Configuração mínima:

Estrutura metálica modular tipo pavilhão meia água;

Pé-direito mínimo no ponto mais baixo: 3 metros;

Cobertura impermeável, resistente e devidamente tensionada;

Ausência de colunas internas, quando tecnicamente possível;

Sistema de ancoragem e estabilização dimensionado para a estrutura;

Aberturas e acessos compatíveis com o fluxo de pessoas e equipamentos.

A inclinação da cobertura deverá garantir o adequado escoamento das águas pluviais, não sendo admitida a formação de bolsões ou acúmulo de água sobre a cobertura.

3. TENDA TIPO MEIA ÁGUA

A tenda denominada MEIA ÁGUA deverá ser constituída por estrutura modular metálica, destinada à cobertura de áreas auxiliares, definidas pela CONTRATANTE.

Configuração mínima:

Estrutura metálica modular;

Pé-direito mínimo no ponto mais baixo: 3 metros;

Cobertura impermeável e resistente;

Sistema de ancoragem compatível com as dimensões da estrutura;

Estrutura livre de elementos que comprometam a circulação;

A tenda deverá permitir o adequado aproveitamento da área coberta, sem interferências que prejudiquem a circulação de pessoas, equipamentos ou materiais.

4. TENDA TIPO ESTÁDIO

A tenda denominada ESTÁDIO deverá ser uma estrutura destinada principalmente à utilização em áreas de concentração de público ou demais atividades previstas no evento.

Configuração mínima:

Estrutura modular;

Pé-direito mínimo: 3 metros;

Cobertura impermeável, resistente e devidamente tensionada;

Estrutura interna dimensionada para suportar as cargas previstas;

Preferencialmente, ausência de colunas internas na área destinada ao público;

Sistema de ancoragem e estabilização compatível com o porte da estrutura;

Possibilidade de instalação de iluminação, sonorização, comunicação visual e demais equipamentos necessários ao evento, observados os limites de carga e as especificações do fabricante/projeto estrutural.

5. TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA

Configuração mínima:

Tenda modular, desmontável, de formato cônico, tipo “chapéu de bruxa”, destinada à cobertura e proteção de áreas para circulação, atendimento, apoio, ou demais atividades do evento.

Pé-direito mínimo: 3 metros;

A estrutura deverá ser composta por sistema metálico resistente, devidamente dimensionado para suportar as condições de utilização e intempéries, com cobertura em lona de PVC ou material tecnicamente equivalente, impermeável, antichama, resistente à ação de raios UV, antimofo e de fácil higienização.

A cobertura deverá apresentar acabamento uniforme, sem rasgos, furos, emendas ou deformações que comprometam sua funcionalidade ou estética.

A estrutura deverá possuir sistema adequado de fixação e ancoragem ao solo, garantindo estabilidade e segurança durante todo o período de utilização, sendo vedada a utilização de elementos que possam comprometer a circulação ou oferecer risco aos usuários.

A tenda deverá ser instalada, nivelada e devidamente tensionada pela CONTRATADA, incluindo todos os materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, mão de obra especializada, montagem, desmontagem e demais serviços necessários à perfeita execução.

As dimensões da tenda deverão atender aos quantitativos e medidas estabelecidos na planilha de especificações, devendo a CONTRATADA apresentar estrutura compatível com as dimensões contratadas.

6. TENDA TIPO PIRÂMIDE

Configuração mínima:

Tenda modular, desmontável, de formato piramidal, com cobertura sustentada por estrutura metálica, destinada à cobertura de áreas para circulação, atendimento, ou demais atividades relacionadas ao evento.

Pé-direito mínimo: 3 metros;

A estrutura deverá ser confeccionada em material metálico resistente e devidamente dimensionado para as dimensões da tenda e para as condições de utilização, garantindo estabilidade, segurança e resistência durante todo o período de locação.

A cobertura deverá ser confeccionada em lona de PVC ou material tecnicamente equivalente, impermeável, antichama, resistente aos raios UV, antimofo e de fácil higienização, apresentando acabamento adequado e tensionamento uniforme.

As lonas deverão estar em perfeito estado de conservação, não sendo admitidos rasgos, furos, desgastes excessivos, manchas ou quaisquer danos que comprometam a segurança, impermeabilidade ou aparência da estrutura.

A tenda deverá possuir sistema adequado de fixação e ancoragem ao solo, dimensionado de acordo com as características da estrutura e do local de instalação, garantindo sua estabilidade e segurança.

IMAGENS ILUSTRATIVAS








Clientes Porto
Porto



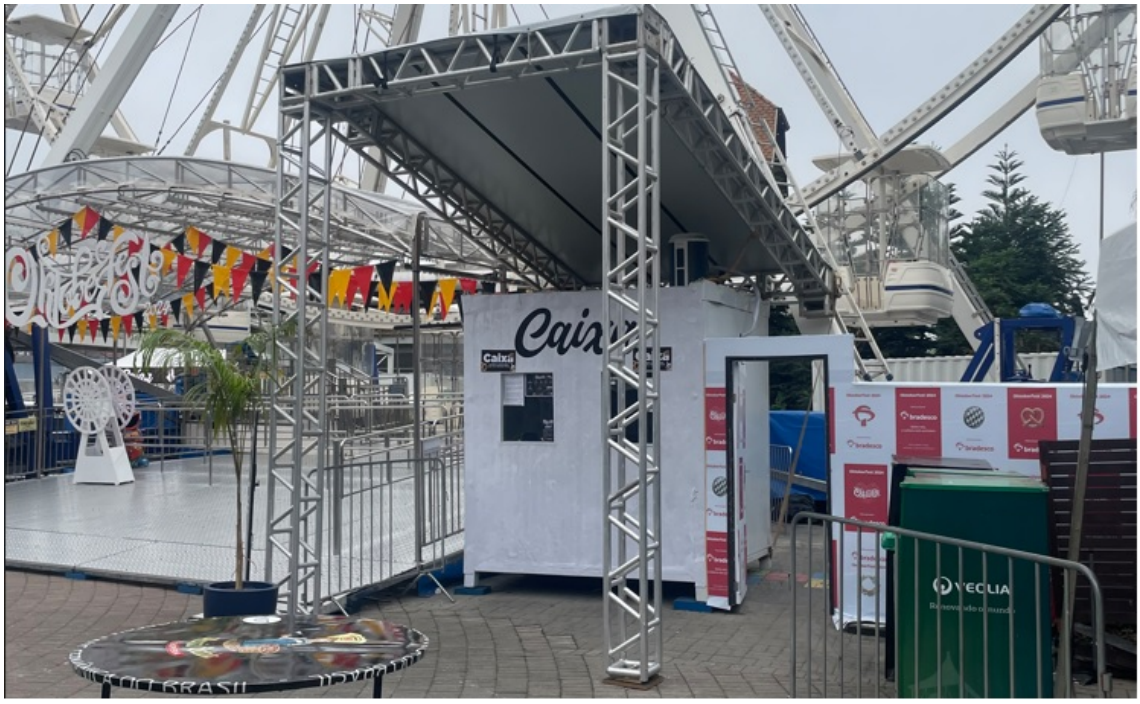

Banheiros
Feminino
Masculino
SORVETERIA


Hospitality


BEM GAÚCHO
VOLTA DIA 01/11


Centro
BR-470
EMBARQUE E DESEMBARQUE APLICATIVOS
TÉRMINO
Bilheteria


Caixa


VECLIA


Recicláveis
Não Recicláveis


Tire seu chapéu para entrar

